

COBOT TURN 100 A





DE

Technische Daten

- Versorgungsspannung (in V AC)	230
- Arbeitsspannung (in V DC)	48
- Steuerspannung (in V DC)	24
- Max. Betriebsdruck Formiergas (in bar)	10
- Max. Drehmoment Kippachse (in Nm)	350
- Max. Drehmoment Drehachse (in Nm)	350
- Geräuschemission (in dB (A))	< 70
- Bewegungsraum - Kippwinkel (in °)	0 - 90
- Bewegungsraum - Drehwinkel (in °)	endlos
- Geschwindigkeitsbegrenzung Kippen (in °/s)	20 - bzw. nach Kräftediagramm
- Geschwindigkeitsbegrenzung Drehen (in °/s)	90 - bzw. nach Kräftediagramm
- Traglast (in kg)	100 - bzw. nach Kräftediagramm
- Maße (LxBxH) (in mm)	998x486x506
- Gewicht (in kg)	200
- Gewicht mit Palette und Verpackung (in kg)	240
- Werkstückmaße - Anmontage - max. Höhe (in mm)	550
- Werkstückmaße - Anmontage - max. Radius (in mm)	750
- Werkstückmaße - Aufmontage	nicht über die Schweißtischkante hinausragend

Kräftediagramm

Drehen

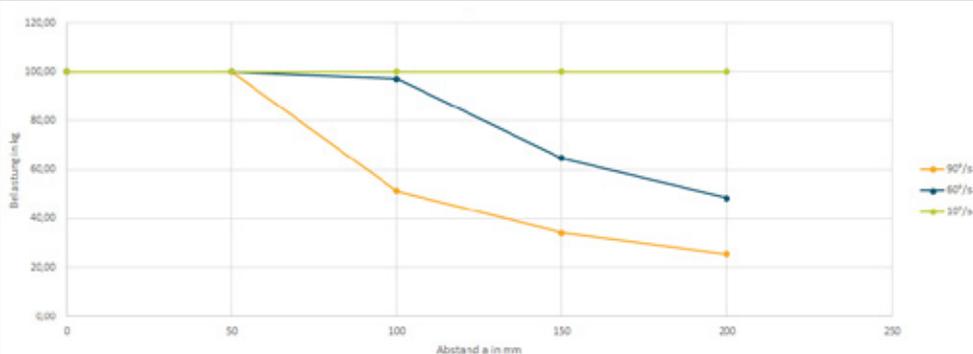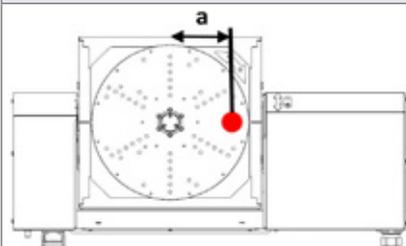

Kippen

